

ARM078 Washbasin mixer

ARM078 Krom

Artikkelnummer

ARM078 Krom - 9424415
ARM078 Matt Sort - 9424416
ARM078 Oksiderende messing - 9424417
ARM078 Oksiderende kobber - 9424418
ARM078 Bronze - 9425847
ARM078 Black Chrome - 9424419
ARM078 Honey Gold - 9424420
ARM078 Brushed Black Chrome - 9424421
ARM078 Brushed Nickel - 9424422
ARM078 Ascot Grey - 9424423

Servantbatteri uten oppløftventil med høy, svingbar tut.



Tapwell

Rengjøring

Overflaten tørkes av med en myk klut og lunkent vann, evt også mild såpe. Unngå basiske, sure kalkløsende eller slipende rengjøringsmidler.

Messing og kobber er materialer som med tiden får en vakker patina. Hverken messing, kobber eller grottesco bør poleres/pusses. De øvrige overflatene beholder sin glans.

OBS!

Våre kjøkkenkummer er PVD-behandlet og vil ikke oksidere.

Din vask vil få riper, det er unngåelig. For å begrense riper bør bruk av harde eller skarpe gjenstander på overflaten unngås. Unngå også å sette varme stekepanner og gryter i vasken. Skurepulver, stålull ol sliter på overflaten og kan forårsake rust. Riper som oppstår avtar over tid og blir en naturlig del av patinaen som utvikler seg. Glansen i rustfritt stål vedvarer til tross for riper.

Unngå sterke løsninger av mineralsyrer og visse organiske syrer som kan forårsake korrosjon på rustfritt stål. Kloroppløsninger og sølvpoleringer bør også unngås.

Påse at rester etter syreholdig mat og væske skylles grundig bort (juice, eddik, sennep, salt, etc.).

Avkalking

Strålesamlere samt spylehoder skal regelmessig avkalkes ved å legges i et eddikbad et par timer. Skulle kalkflekker oppstå, bruk eukalyptusolje og myk klut.

Smøring

Smør kun med silikonfett.

Vedlikehold

Besøk vår [YouTube kanal](#) → der du finner instruksjonsfilmer for bytte av keramisk innmat, bytte av perlator mm.


Spesifikasjoner

Antal utgående forbindelser: 1
Dimensjon innløp: 10 mm alt. 3/8"
Lengde på fremspring på utløpsstuss: 150 mm
Svingbar tut: Ja


Dimensjoner/Vekt

Emballasje- Dybde: 490 mm
Emballasje- Bredde: 280 mm
Emballasje- Høyde: 80 mm

Tapwell

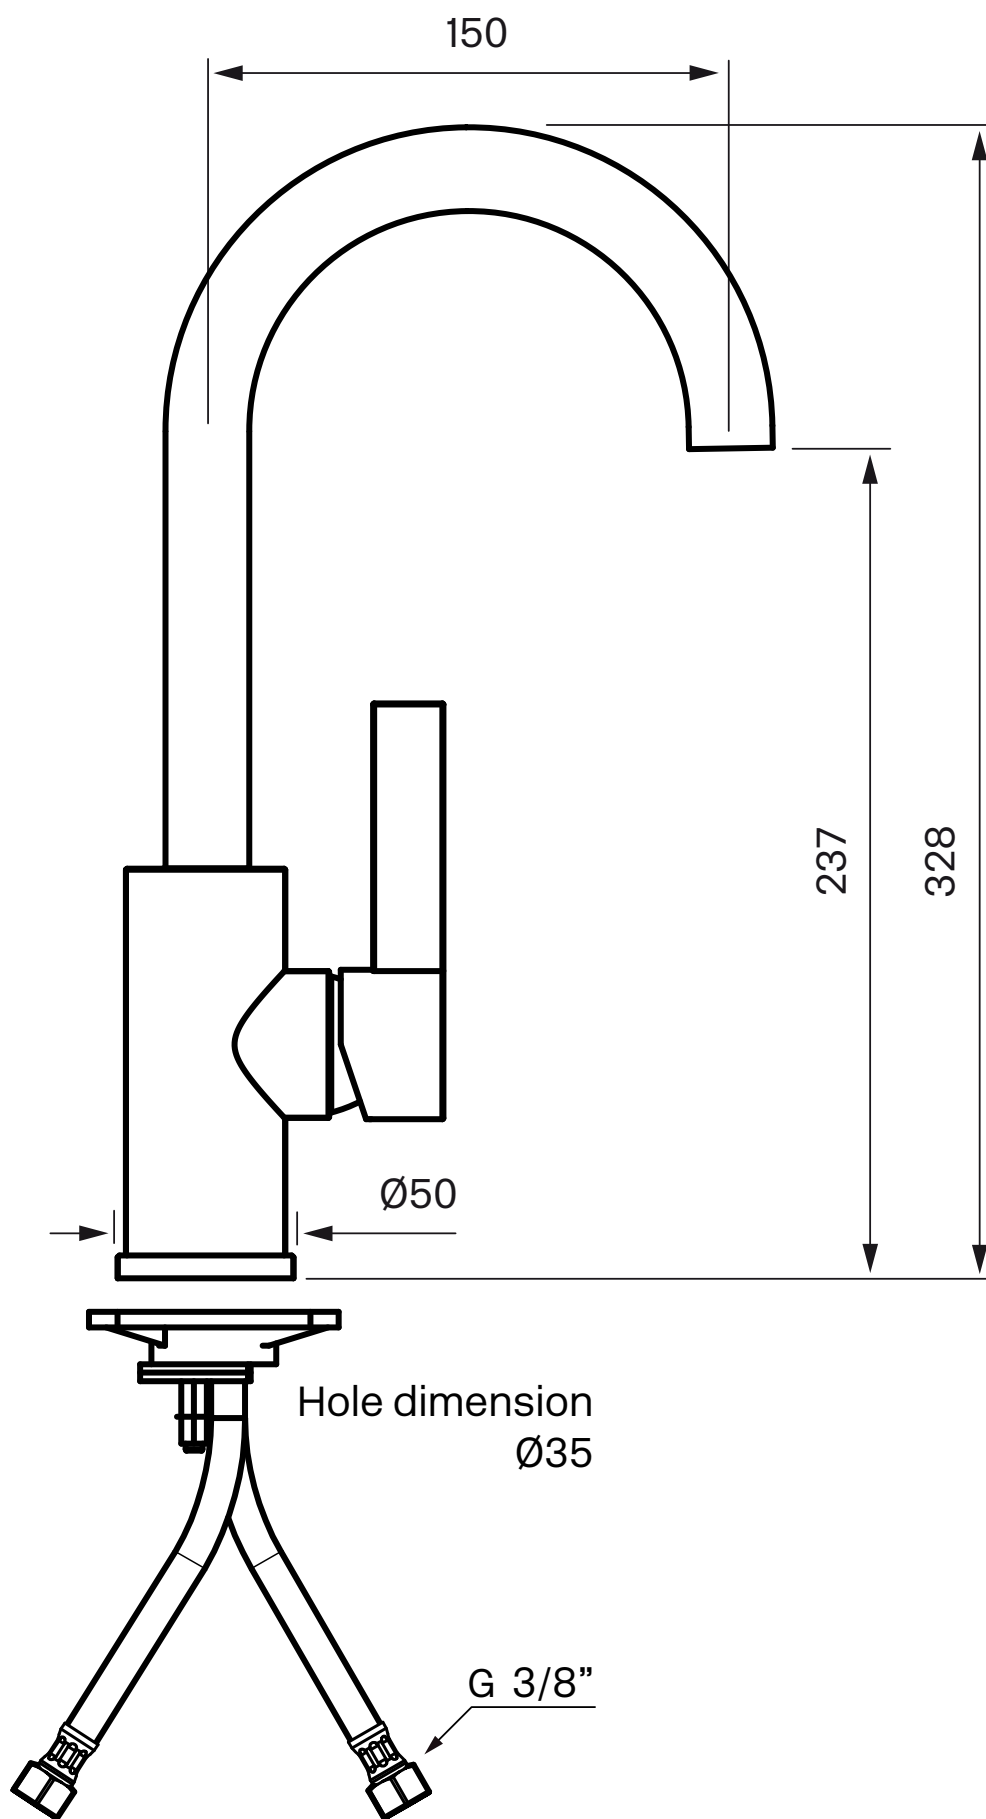


Tapwell

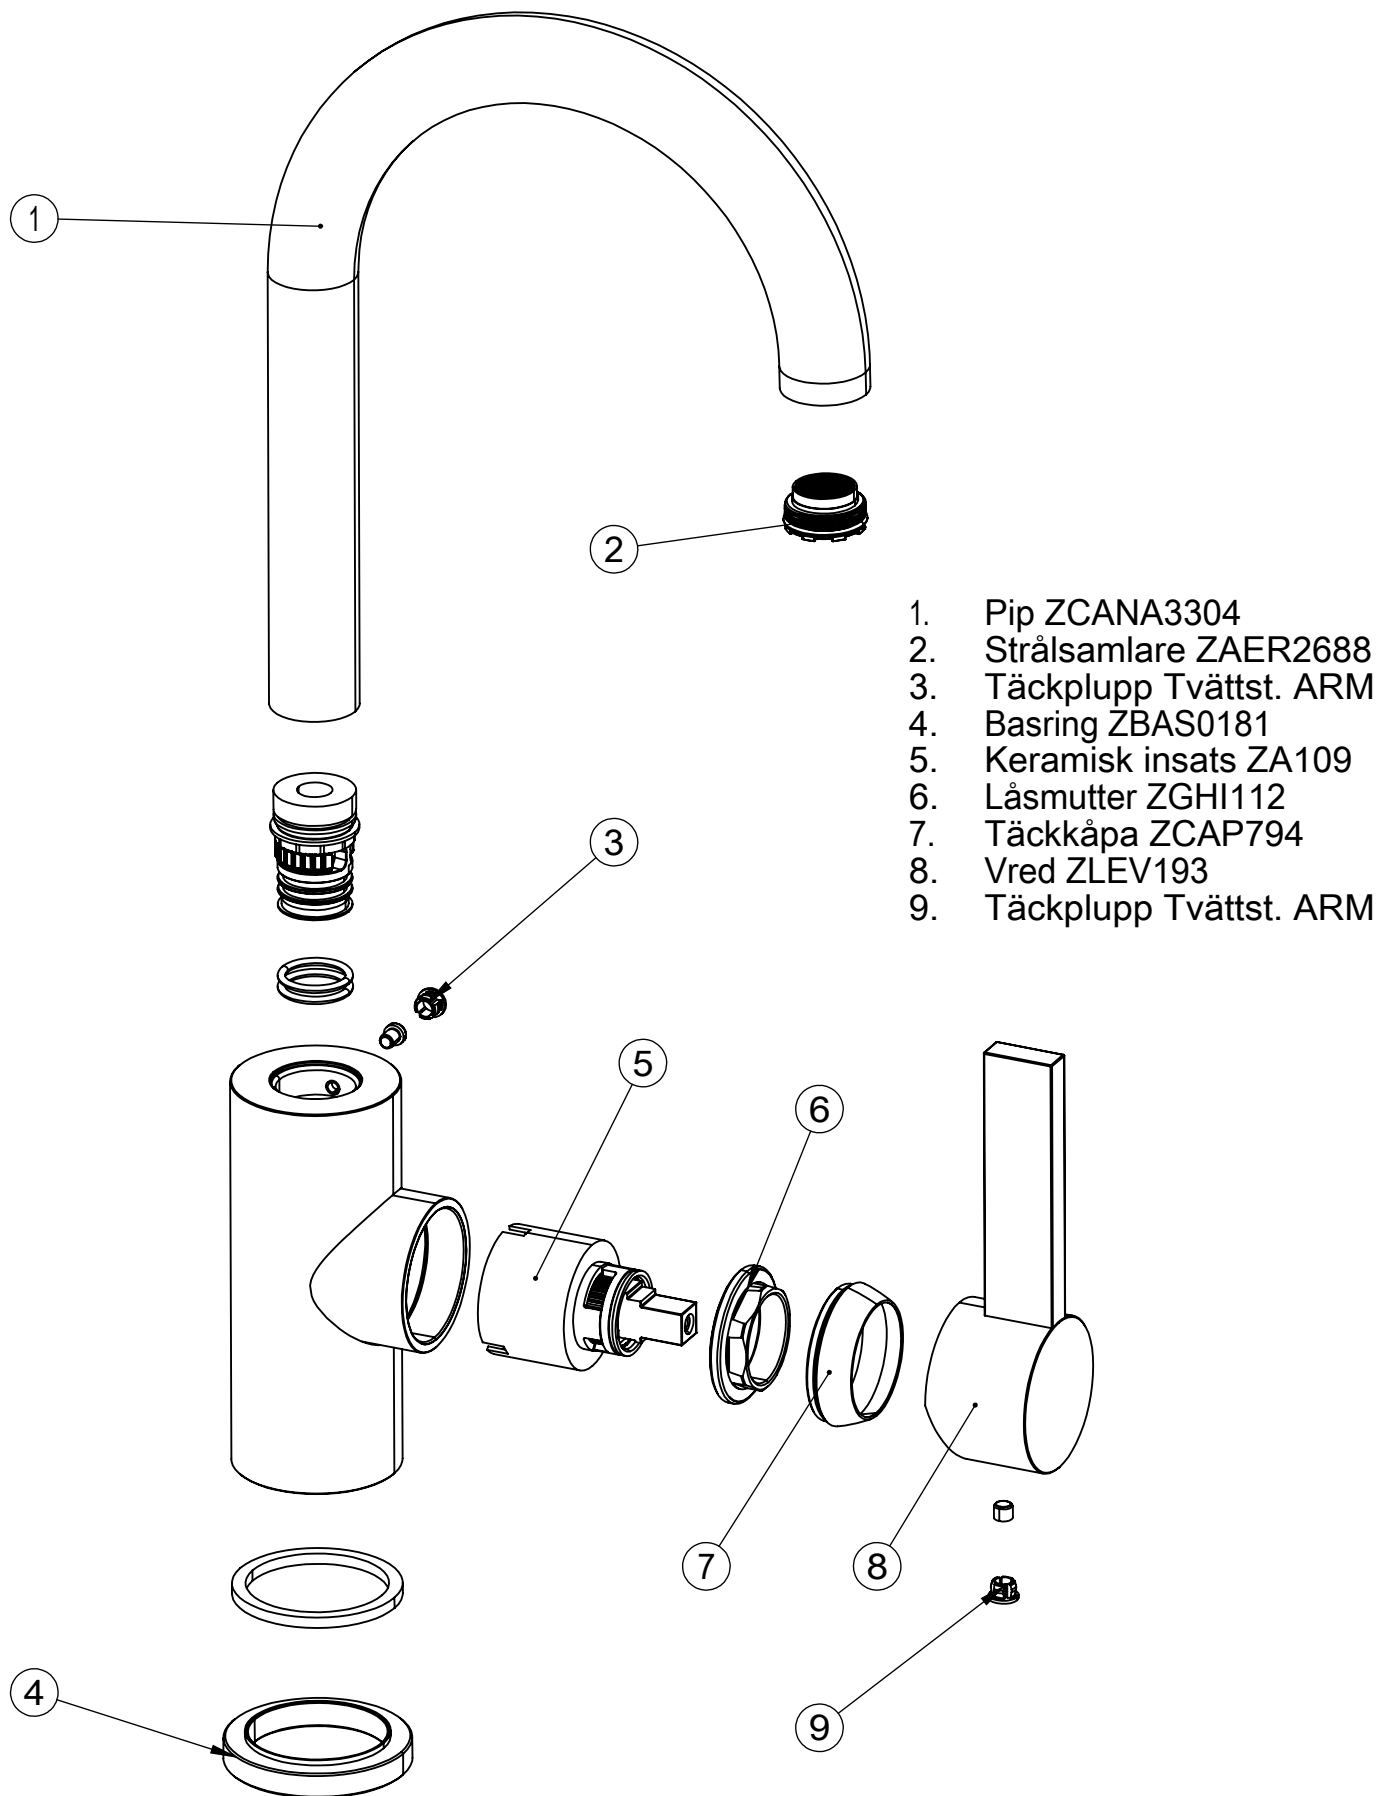

FLOWCHART

ARM078

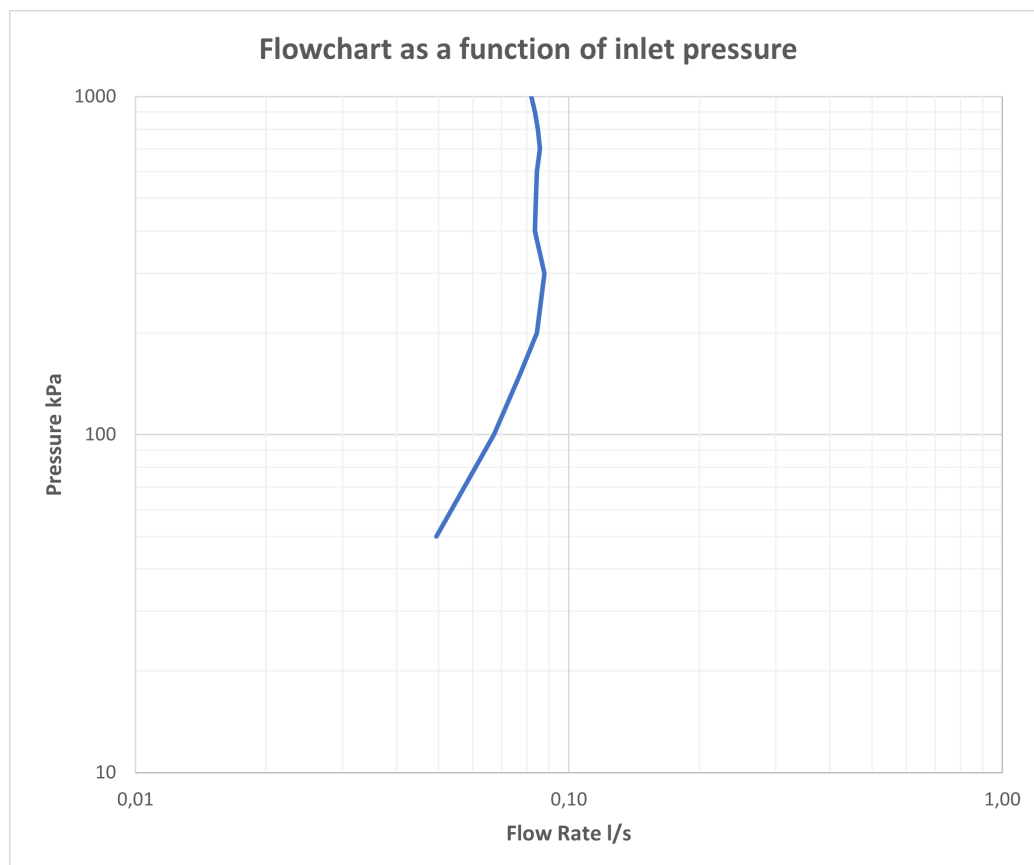

DATA

Pressure (kPa)	Flow lit/min	Flow lit/s
50	3,0	0,05
100	4,0	0,07
150	4,6	0,08
200	5,1	0,08
300	5,3	0,09
400	5,0	0,08
500	5,0	0,08
600	5,1	0,08
700	5,1	0,09
800	5,1	0,08
900	5,0	0,08
1000	4,9	0,08