

BOX7368 ED2 Built-in

BOX7368 ED2 Krom

Artikkelnummer

BOX7368 ED2 Krom - 9421889
BOX7368 ED2 Matt sort - 9421669
BOX7368 ED2 Oksiderende messing - 9421864
BOX7368 ED2 Oksiderende Kobber - 9421863
BOX7368 ED2 Black Chrome - 9421860
BOX7368 ED2 Honey Gold - 9421862
BOX7368 ED2 Brushed Black Chrome - 9422816
BOX7368 ED2 Brushed Nickel - 9421861
BOX7368 ED2 Ascot Grey - 9422818

Komplett trykk- og termostatstyrt innbyggingssystem med håndduşj, badekartut og taksil som vist på bildet. Inkludert innbyggingsboks T BOX 2.0 368. Anslutningsrør i vegg følger ikke med.

Vi anbefaler flis til alle våre innbyggingssystemer.

Installasjonsvideo: <https://www.youtube.com/watch?v=ZUazW9cC8sc> →



Rengjøring

Overflaten tørkes av med en myk klut og lunkent vann, evt også mild såpe. Unngå basiske, sure kalkløsende eller slipende rengjøringsmidler.

Messing og kobber er materialer som med tiden får en vakker patina. Hverken messing, kobber eller grottesco bør poleres/pusses. De øvrige overflatene beholder sin glans, og overflaten Honey Gold får sin dype farge av 2-3% ekte gull.

OBS!

Våre kjøkkenkummer er PVD-behandlet og vil ikke oksidere.

Din vask vil få riper, det er unngåelig. For å begrense riper bør bruk av harde eller skarpe gjenstander på overflaten unngås. Unngå også å sette varme stekepanner og gryter i vasken. Skurepulver, stålull og sliter på overflaten og kan forårsake rust. Riper som oppstår avtar over tid og blir en naturlig del av patinaen som utvikler seg. Glansen i rustfritt stål vedvarer til tross for riper.

Unngå sterke løsninger av mineralsyrer og visse organiske syrer som kan forårsake korrosjon på rustfritt stål. Kloropløsninger og sølvpoleringer bør også unngås.

Påse at rester etter syreholdig mat og væske skylles grundig bort (juice, eddik, sennep, salt, etc.).

Avkalking

Strålesamlere samt spylehoder skal regelmessig avkalkes ved å legges i et eddikbad et par timer. Skulle kalkflekker oppstå, bruk eukalyptusolje og myk klut.

Smøring

Smør kun med silikonfett.

Vedlikehold

Besøk vår [YouTube kanal](#) → der du finner instruksjonsfilmer for bytte av keramisk innmat, bytte av perlator mm.


Spesifikasjoner

Antal utgående forbindelser - 3
Dimensjon innløp - 3/4 tum
Dimensjon utløp - 1/2"
Innebygd - Ja
Lydklasse (EN-IAO 3822 / DIN-52 218) - Grupp I, <=20 dB(A)
Lengde på fremspring på utløpsstuss - 400 mm
Maksimal vannmengde - 0,24
Svingbar tut - Nei
Temperaturbegrensing - Ja
Temperatursperre - Ja
Termostat - Ja
Trykkstyrt - Ja

Dimensjoner/Vekt


Justerbar høyde - Nei
Lengde på slange - 1500 mm
Produkt-Bredde - 150 mm
Produkt- Dybde - 513 mm
Produkt- Høyde - 370 mm
Taksilens diameter - 250 mm

Tapwell

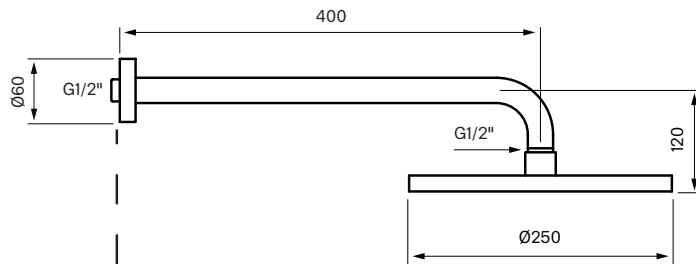


Anbefalt høyde fra ferdig gulv til underkant taksil 210-240 cm

Vegg

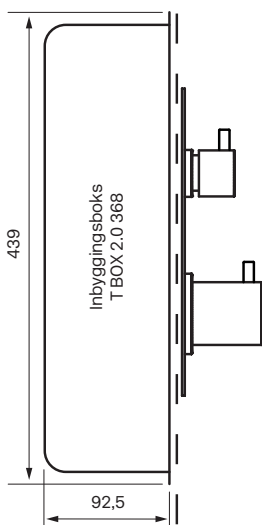


Blandebatteri sett forfra:

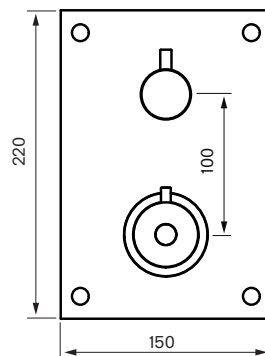


Anbefalt høyde fra ferdig gulv til senter blandebatteri 110 cm

Hånddusjsett:



Anbefalt høyde fra ferdig gulv til senter uttak for hånddusj 110 cm



Badekartut, lengde 175 mm.
Tuten fins også i 234 mm.